

SYNCHRONNÍ GUMOVÉ ŘEMENY V METRÁŽI








Synchronní gumové řemeny v metráži

Jsou obzvláště vhodné pro lineární pohony a zpětný chod.

Vysoká kapacita zatížení, nulové náklady na údržbu, a nízká hladina hluku předurčují tyto řemeny jako vynikající alternativu k řetězovým a lankovým převodům.

Megadyne neoprenové řemeny v metráži se vyrábějí v následujících provedeních:

- ISORAN® – MXL, XL, L, H
- ISORAN® RPP – RPP3, RPP5, RPP8
- ISORAN® RPP SILVER – SLV5, SLV8
- STD – STD8

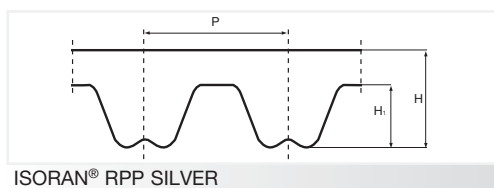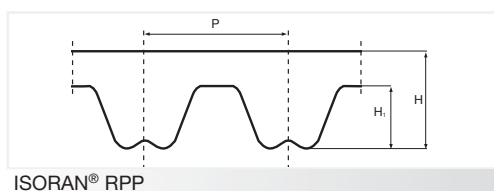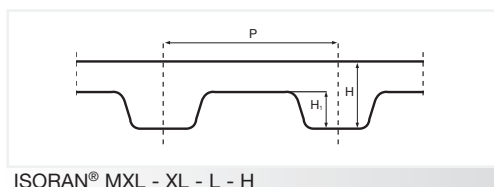

	MXL	XL	L	H
	standardní šíře (palce)	standardní šíře (palce)	standardní šíře (palce)	standardní šíře (palce)
	0.25 0.31 0.37	0.25 0.31 0.37	0.50 0.75 1.00	0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 3.00
P	2.032	5.08	9.525	12.7
H	1.14	2.4	3.6	4.4
H ₁	0.51	1.27	1.91	2.29

	RPP3	RPP5	RPP8
	standardní šíře (mm)	standardní šíře (mm)	standardní šíře (mm)
	9 12 15	9 12 15 20 25 30	10 15 20 25 30 50 85
P	3	5	8
H	2,4	3,8	5,4
H ₁	1,15	2	3,2

	SLV5	SLV8	STD8 M
	standardní šíře (mm)	standardní šíře (mm)	standardní šíře (mm)
	15 25 30	10 15 20 30 50 85	10 20 30 50 85
P	5	8	8
H	3,8	5,4	5,3
H ₁	2	3,2	3,05

- kromě standardní šíře možno dodat jakoukoliv jinou šíři